


HYDRAULICKÉ LŽÍCOVÉ DRAPÁKY

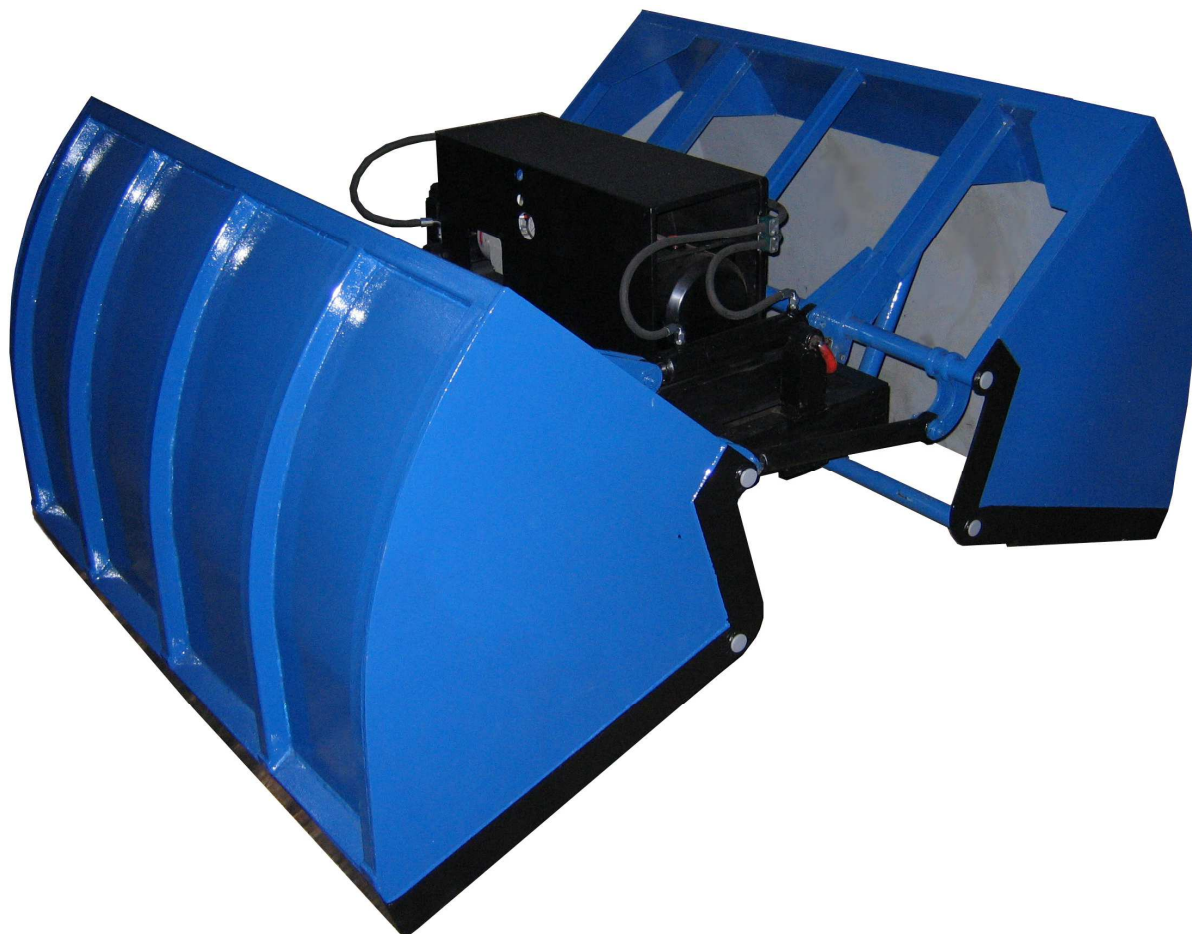

POPIS

- Drapáky HLD jsou určeny pro manipulaci s kusovými nebo sypkými materiály – zemědělskými produkty, ale i s jinými materiály o zrnitosti do 50 mm.
- Drapáky HLD jsou určeny pro použití na mostových jeřábech.
 - Měrná hmotnost materiálu je 0,2 až 1 t/m³
 - Objem drapáků je 0,5 až 6 m³
 - Břity drapáku jsou vyrobeny z HARDOXU
 - Pracovní tlak agregátu 200 barů
 - Příkon drapáku 1,5 až 10 kW
 - Provozní napětí 400V/50Hz

VÝROBCE : ING.PAVEL MANDA ČESKÁ REPUBLIKA